

PINTlac Mediante un proceso de limpieza, aplicación de pinturas al agua con rodillo o pistola y un proceso de secado al horno, Pintlac ofrece la calidad necesaria para salir a un mercado tan exigente como el de la decoración.




CARACTERISTICAS

ESPESOR	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm
MEDIDAS	3000 x 1600mm (Medidas más grande consultar)
BASE	Float, extraclaro, float mateado, extraclaro mateado

CERTIFICADOS

Vidrio base: Norma UNE-EN 5722
ISO 9001:2008
Certificados Tecnalia

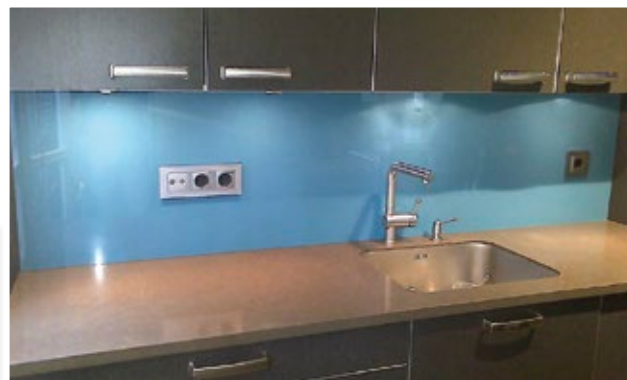

APLICACIONES

- Mobiliario
- Revestimiento paredes
- Armarios



VENTAJAS

- Se puede laminar
- Se puede cortar, pulir y taladrar
- Se fabrica cualquier color en la carta RAL o PANTONE
- Fácil limpieza